

**BETAILLERES**

**VANTO**



**Le confort et la sécurité  
des animaux**




# Gamme V : de 4/5 à 7/8 bêtes

Gammes V,

# Une concept

↳ Double châssis

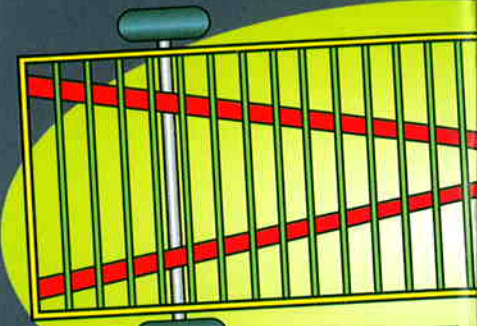

**TRAVERSES DE RENFORT EN TUBE DE 50x30x2 mm,**  
espacées de 370 mm (gamme V)  
et de 250 mm (gammes VX et HVX)

Cette conception UNIQUE per

→ Une rigidité totale de l'en

→ Un grand confort des anim

Le double châssis flottant absorbe mieux  
de la route : la bétailière "ne sa



↳ Portes arrière à 2 vantaux de 0,75 m  
chacun et fermeture indépendante

↳ Pont arrière rétractable en tôle larmée



Feux arrière protégés

↳ Fond en tôle larmée (3/5 m)  
posé sur les traverses du  
de chaque côté et soudés

→ Renforce l'ensemble châssis/côté

→ Pas de recoins donc pas de risq  
d'infiltration souvent à l'origine  
de la corrosion

→ Nettoyage facilité.



Barre anti recul (vue de l'intérieur)

↳ Tôle latérale avec 3 nerf  
horizontales

- Épaisseur 20/10°, hauteur 140 cm  
- Renforcée par de nombreux poteaux vertica

→ Rigidité parfaite de l'ensemble



↳ Flèche avant en UPN avec plateforme

↳ Béquille à collier



4 attaches intérieures



2 bouchons de vidange



Passages des roues chanfreinés

**PAS BESOIN  
DE PONT :**  
les bêtes  
montent  
et descendent  
directement



# Gamme HVX "hydrauliques"